


КРАСКА БАЗОВАЯ



Базовая краска Ready-Mixed Basecoat

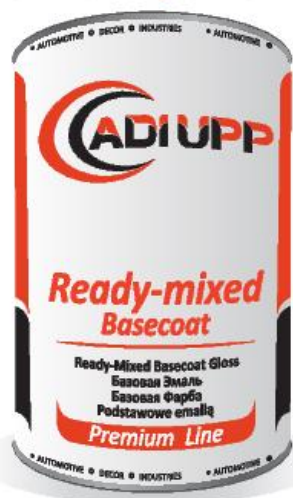

Только для профессионального использования

Базовая краска Ready-Mixed Basecoat - краска серии ВС для двухслойной и трехслойной системы окраски легковых автомобилей. После нанесения на нее прозрачного лака получается блестящее, стойкое к атмосферным воздействиям, прочное лакокрасочное покрытие. Предназначена для профессионального ремонта легковых автомобилей.

Базовая краска Ready-Mixed Basecoat обладает следующими особенностями:

- легкость нанесения;
- отсутствие так называемых «облаков» и «яблочности»;
- сильная укрывистость;
- быстрая сушка;
- отличная яркость и блеск;
- высокая экономичность.

название	артикул	литраж/к-во	название	артикул	литраж/к-во
BMW 181	AD044	1л	Lada 100	AD057	1л
DAE 11U	AD045	1л	Lada 630	AD058	1л
DAE 22L	AD046	1л	Lada 690	AD059	1л
DAE 42U	AD047	1л	TOY 202	AD060	1л
DAE 62U	AD048	1л	TOY1CO	AD061	1л
DAE 70U	AD049	1л	Opel 163	AD062	1л
DAE 70U	AD050	1л	Opel 155	AD063	1л
second coating			VW LY3D	AD064	1л
DAE 86U	AD051	1л	VW La7W	AD065	1л
DAE 87U	AD052	1л	Skoda9102	AD066	1л
DAE 92U	AD053	1л	HYUD01	AD067	1л
MB 744	AD054	1л	Lada 105	AD068	1л
MB 040	AD055	1л	Lada 360	AD069	1л
MB 197	AD056	1л	Lada 371	AD070	1л

Пригодные для нанесения поверхности

Хорошо просушенное и отшлифованное, стойкое старое лакокрасочное покрытие. Поверхности, загрунтованные с помощью грунтов и наполнителей USP.

Предварительная обработка поверхности

Поверхность перед нанесением краски должна быть чистой, сухой, тщательно обезжиренной и отшлифованной. Перед нанесением краски поверхность очистить средством для удаления силикона Silicone Remover



Разбавление

Универсальный разбавитель (Растворитель выбирается в зависимости от размера окрашиваемой поверхности и температуры в помещении)



Вязкость готового к нанесению материала 4мм, +20° C

18 - 22 сек

Нанесение



	HVLP	Классический:
Диаметр сопла:	1,3 мм	1,3 - 1,4 мм
Давление распыления:	2,5 - 3,0 бар	3,0 - 4,0 бар

Слой напыления

2-3 слоя (выдержка между слоями 2 - 3 мин)



Толщина сухого слоя

15 - 20 мк

Температура реакции

Минимум +10° C

Допустимая влажность воздуха

Не более 75%



Выдержка перед нанесением 2К-прозрачного лака

10 - 15 мин

Расход материала

7,0 - 9,0 MI/1 л

Примечание: Перед применением тщательно перемешать. Наносить тонкими равномерными слоями. Не наносить слишком влажно. При необходимости использовать тонированные подложки. Не наносить на термостойкие старые лакокрасочные покрытия.

Меры безопасности: Работать только в хорошо проветриваемых помещениях, нельзя курить, принимать пищу. Хранить в недоступных для детей местах. При недостаточной вентиляции использовать средства защиты дыхания.